

**BOSCH**


KS 250 ZL – 0 700 254 012–EU1,
– 0 700 254 013–EU2,
– 0 700 254 016–EU3,
– 0 700 254 018–SK1,


KS 250 ZL – 0 700 254 019–CH1,
– 0 700 254 022–EU3,
– 0 700 254 027–EU4,
– 0 700 254 028–EU5,

KS 250 ZL – 0 700 254 029–CH2
– 0 700 254 036–E1

KÜHLGERÄTE
Kühlschrank, Stand

Ident-Nummern-Konstante
3740 ...

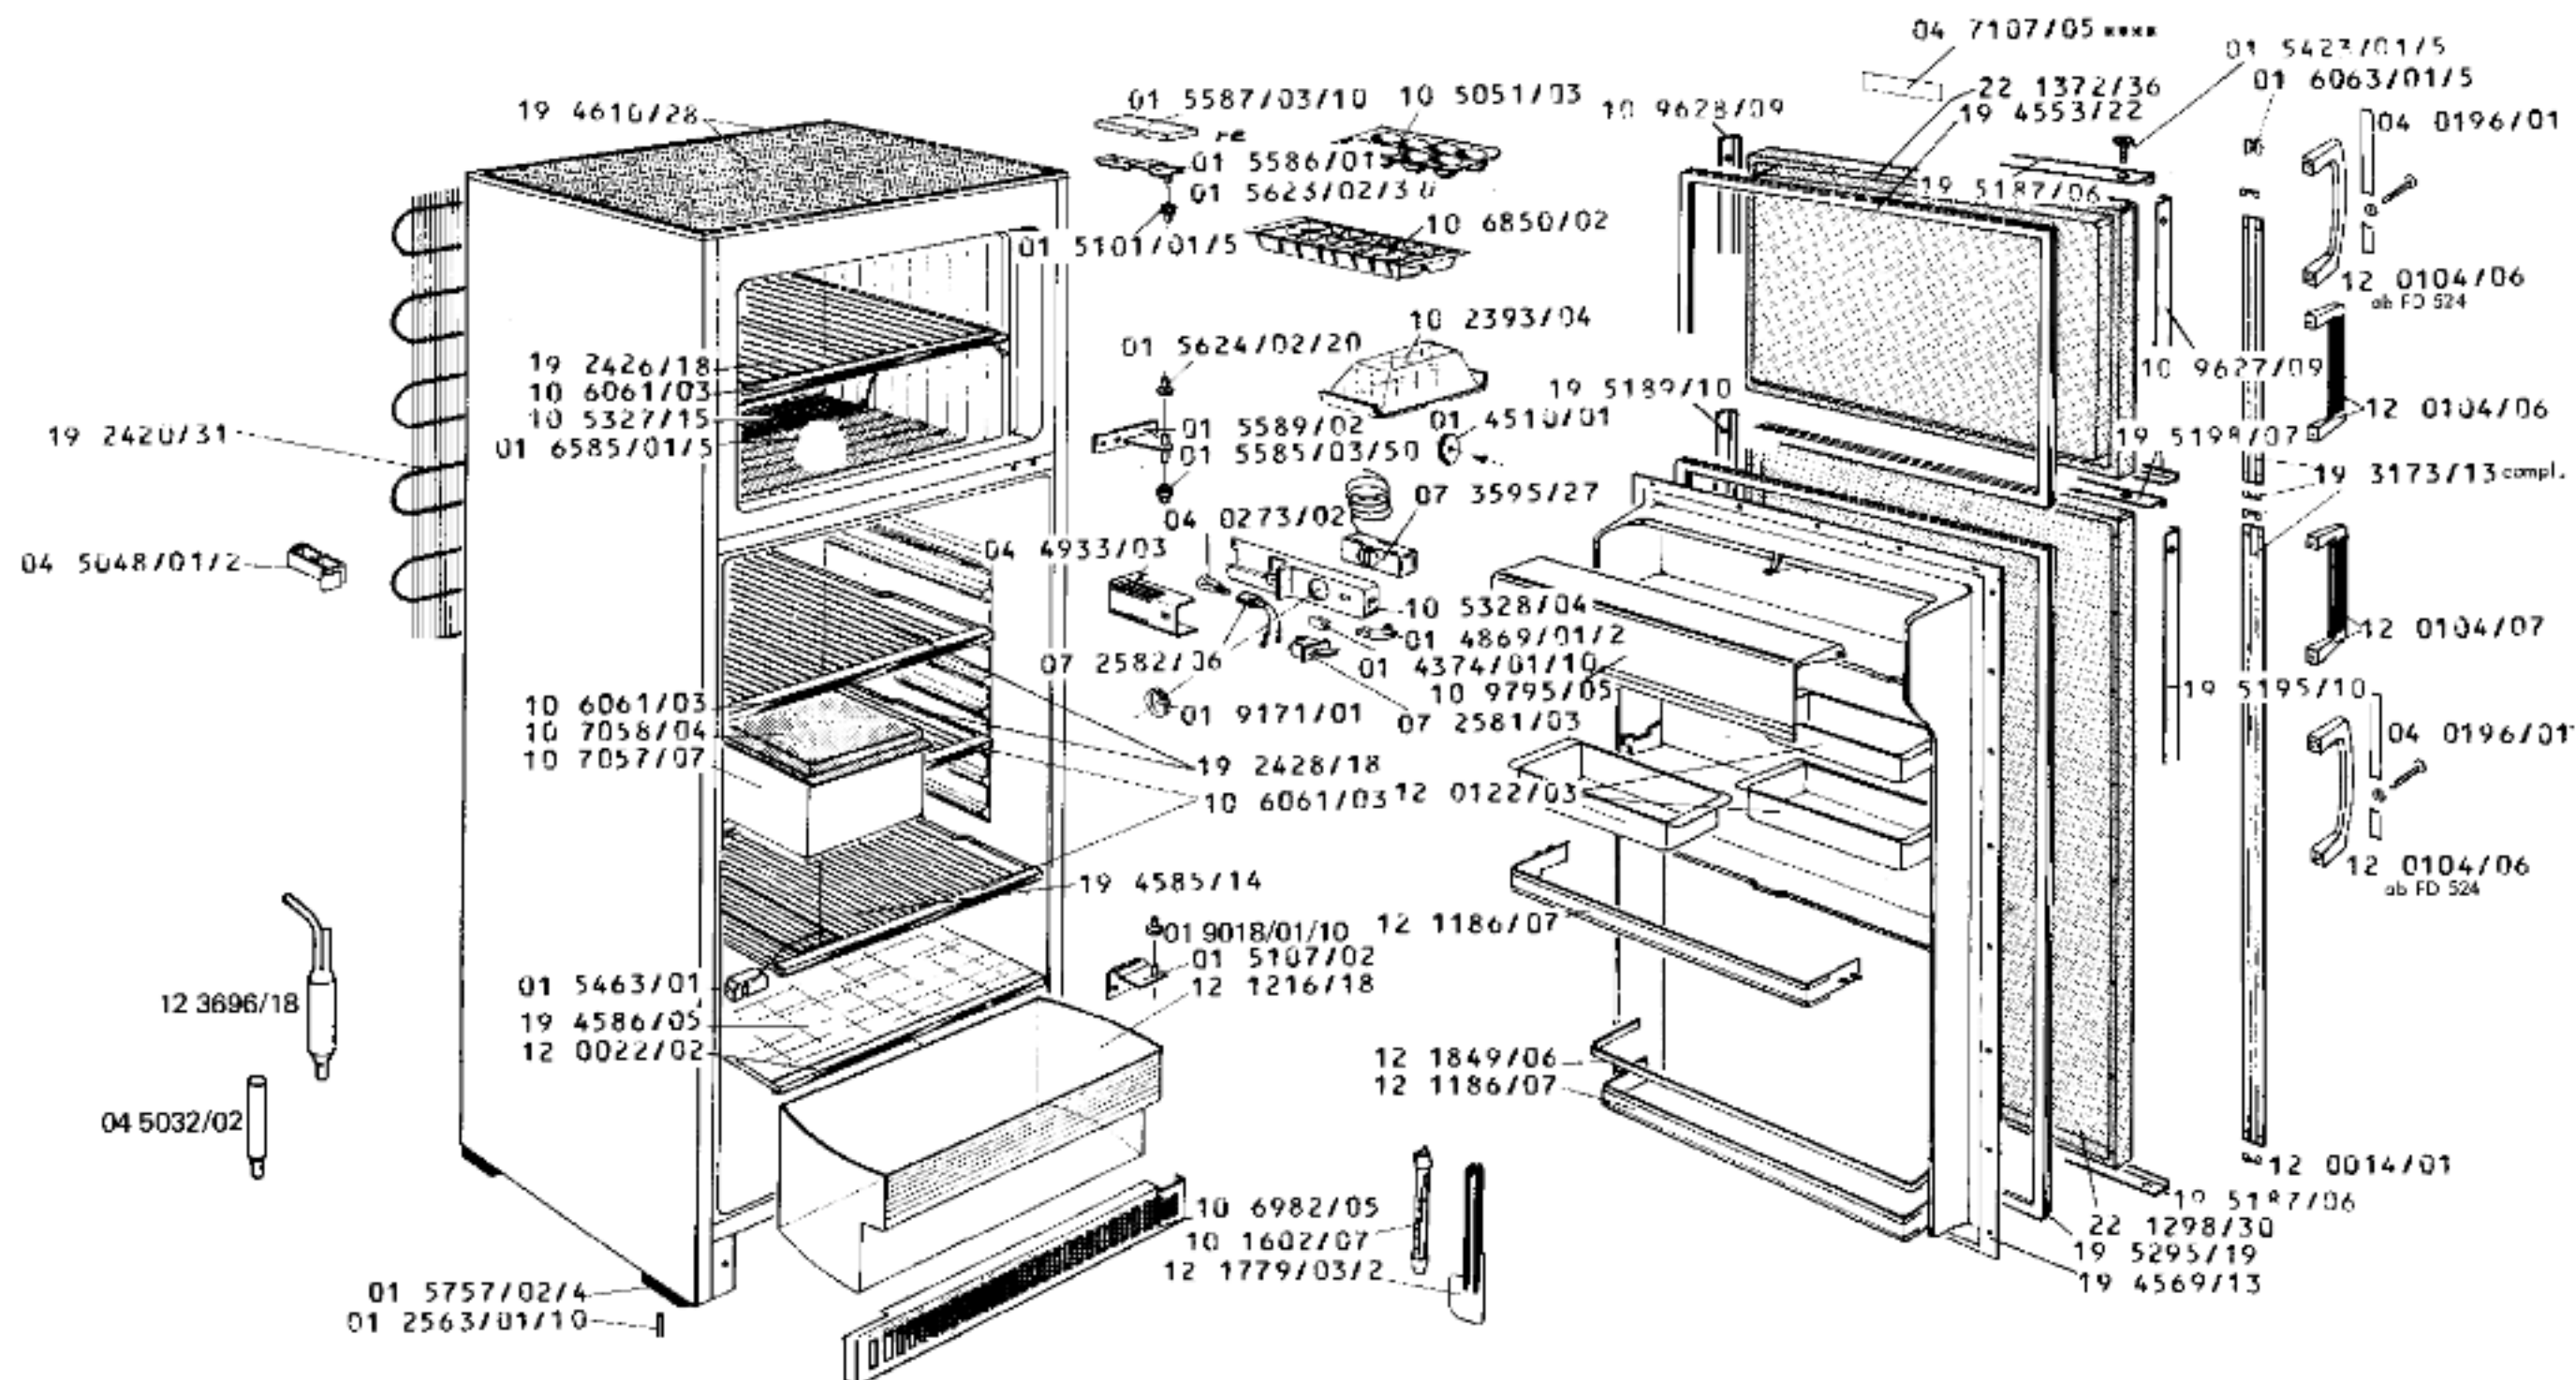

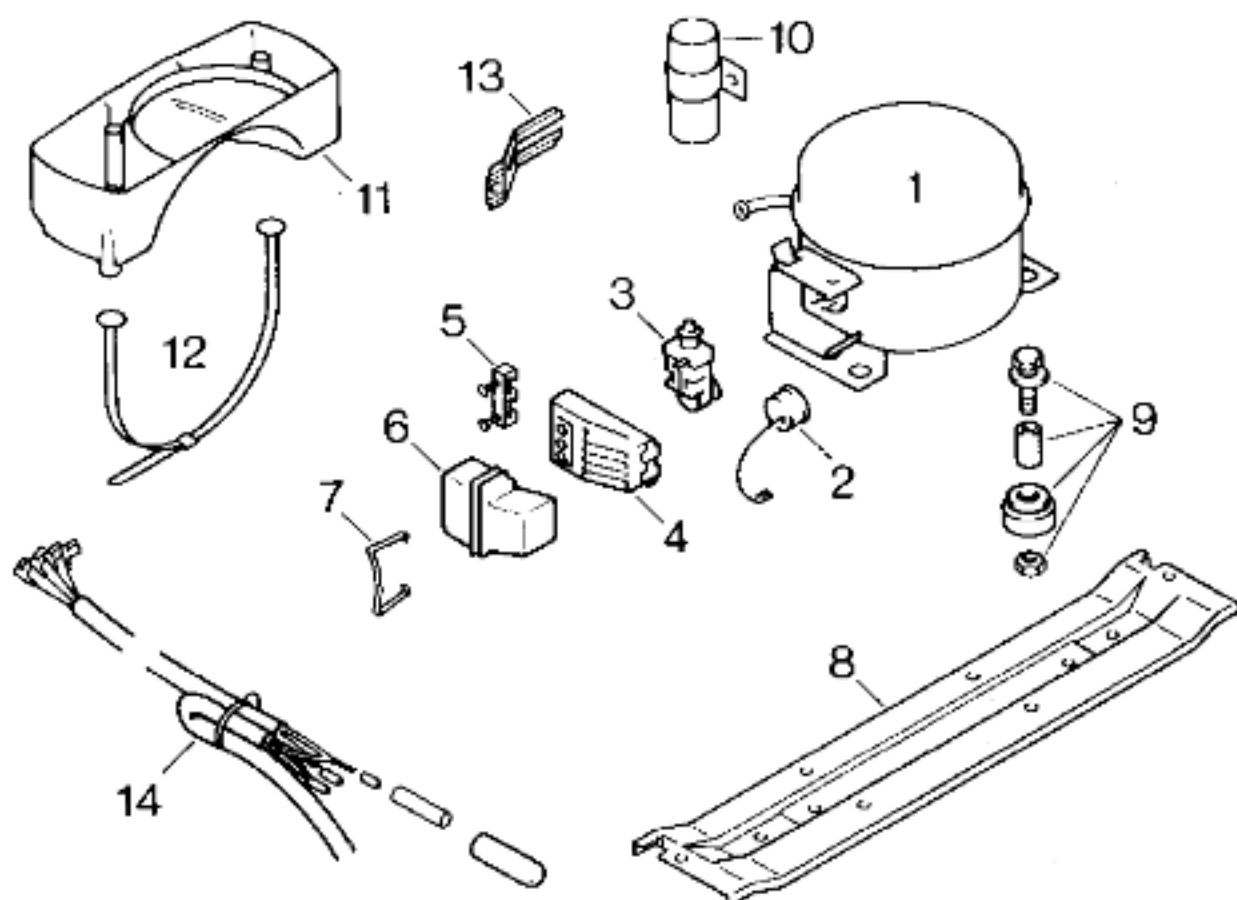

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNÉES TECHNIQUES

Verdichter/Compressor/Compresseur	Necchi M 73	Aspera A 1116 A / E	Bosch V 1350	Necchi M 2050 J
Typ/Type	M 73	1450 3115 A	1350	1260
Förderleistung/Delivery/Débit	l/h	1280	1450	1260
Anlaufstrom/Starting current/Cour. de démarrage	A	11,0	9,5	8,0
Widerstand/Resistance/Résistance	Ha/main/prin. Hi/aux	11,5 31,0	10,7 45,7	11,0 21,0
Temp.-Regler/Thermostat	Ranco A 59	Bosch 1 707 212 503	M + J, TF 57 F	
Typ/Type	A 59	1 707 212 503	TF 57 F	
Reglerstellung/Position	kalt + 4	kalt + 4	kalt + 4	
Schaltwerte/Switching values/Valeurs de commutation	„ein“ + 4	„ein“ + 4	„ein“ + 4	
(„abtauen“ od.)	„aus“ - 12	„aus“ - 12	„aus“ - 12	
Füllmenge/Fill.quantity/Charge	R12 g	230		
Anschlußwert/Conn.load/Puiss. connectée	W	165	150	150
Heizung/Heater/Chauffage				
Widerstand/Resistance/Résistance	Ω			
Leistung/Power/Puissance	W			
Ventilator/Blower/Ventilateur				
Widerstand/Resistance/Résistance	Ω			
Magnetventil/Magnetic valve/Electrovanne				
Widerstand/Resistance/Résistance	Ω			
Spannung/Voltage/Tension	V			

Pos.	Necchi/Blueb.	EU2, EU3, E1	EU3, SK1, CH1	EU1, EU4, EU5, CH2	Necchi M 2050 J	Aspera E 3115 A
1	14 0130/45		13 1060/45		bis FD 5501	ab FD 5502
2	07 3674/18	07 3674/18	07 3689/18	07 2131/18	07 3432/25	07 4695/22
3	07 3673/18	07 3673/18	07 3688/18	07 3043/16		07 2098/18
4	05 1276/06	04 9990/05	04 0055/05	04 9757/02		07 2093/18
5						04 0055/05
6	02 1746/02	04 9991/01	04 9959/03	04 9758/02	04 9800/03	12 0004/06
7	02 1747/01	04 9996/01	01 9846/01/2			04 9959/03
8	11 1567/03	11 1567/03	11 1567/03	11 1567/03	11 1567/03	11 1567/03
9	05 0166/05/4	05 0166/05/4	05 0166/05/4	05 0166/05/4	05 0166/05/4	05 0166/05/4
10						
11	*10 7331/03	10 7331/03	*10 7331/03	10 6693/03	10 7331/02	10 7331/02
12						
13	04 1568/01/2	04 1568/01/2	04 1568/01/2	04 1568/01/2	04 1568/01/2	04 1568/01/2
14	*05 1226/08		*05 1226/08			

*) Bei Ersatz des Bosch-Verdichters mitbestellen
 To be ordered when replacing the Bosch compressor
 A commander lors du remplacement du compresseur Bosch

INSTANDSETZUNGSHINWEISE

Nachrüstsatz 12 1334

Die Umgebungstemp. der Geräte darf nicht niedriger als + 8°C sein. Sollte das dennoch vorkommen, kann o.g. Nachrüstsatz eingebaut werden. Mit dem Schalter wird die Innenbeleuchtung eingeschaltet und als künstliche Wärmequelle benutzt. Sie ist wieder auszuschalten, sobald die Umgebungstemperatur ansteigt.