


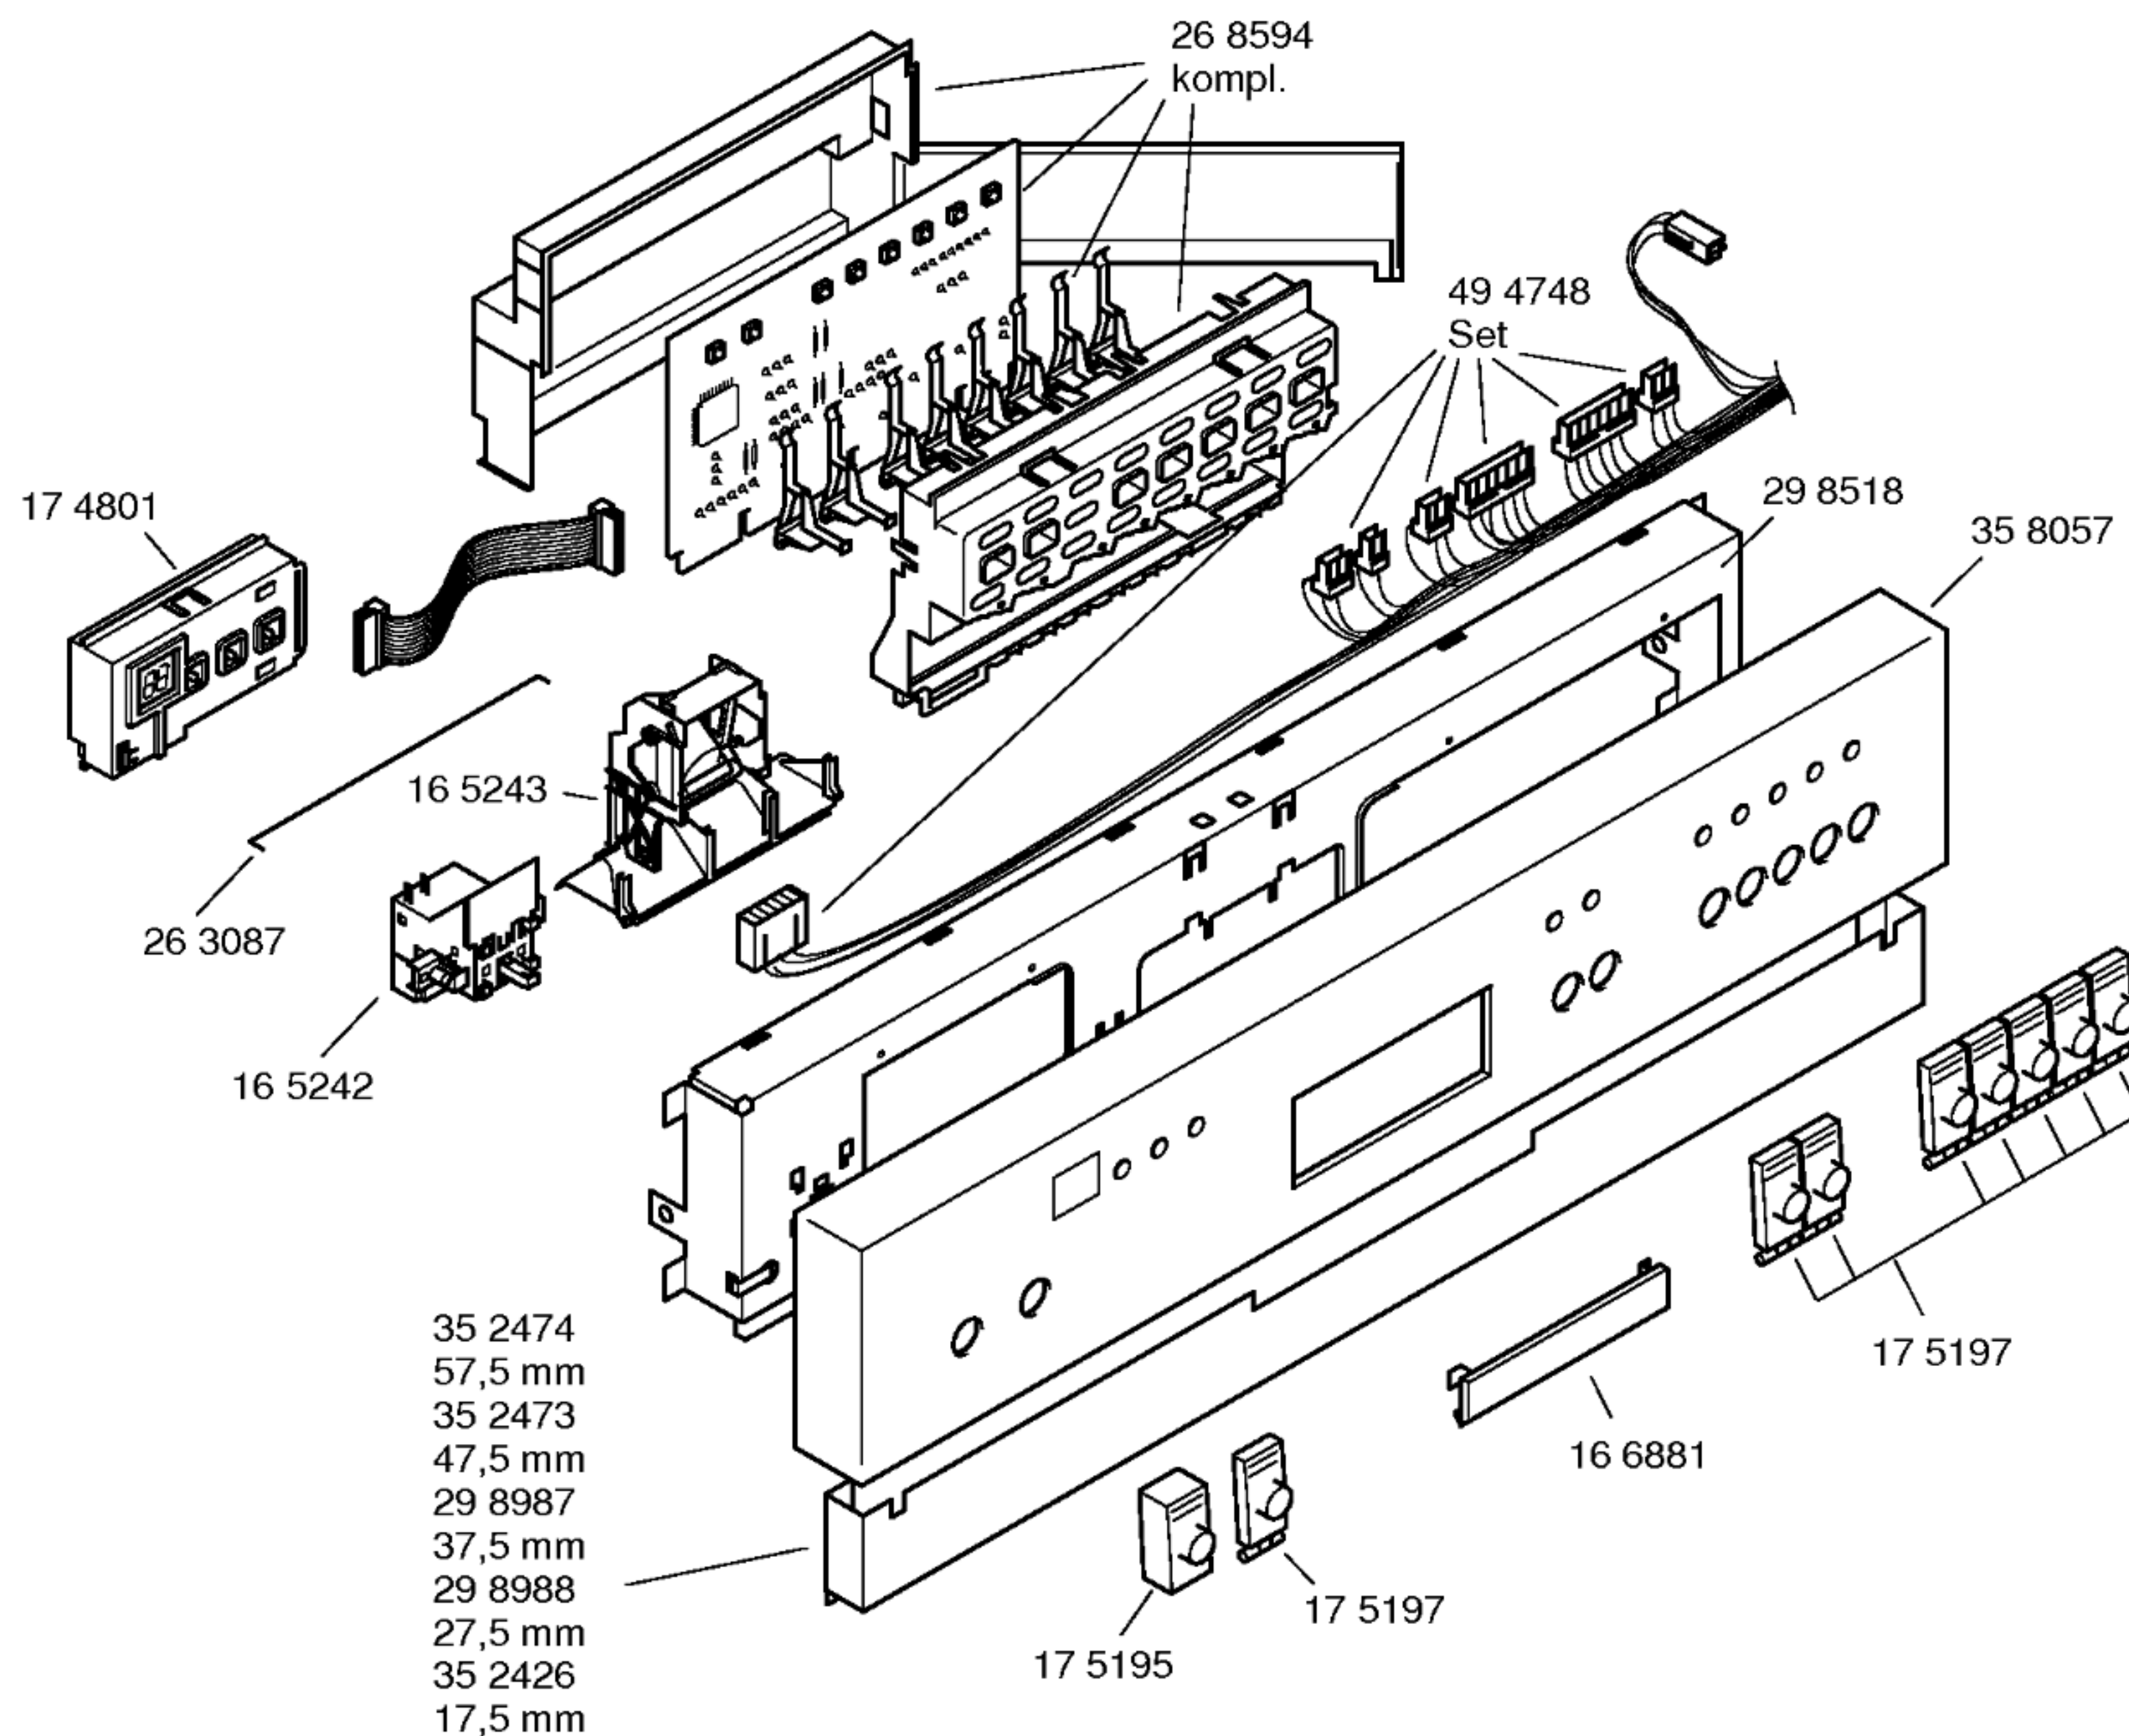

Gebrauchsanweisung
52 6421
(de,en,fr,nl)
52 6422
(it,el,es,pt)
52 8450
(da,no,sv,fi)

Montage/Aufstellan-
weisung
52 5958

Zubehör


Entkalker
46 0038


Verlg. Aqua-Stop
Kunststoffrohr 2,2 m
Ablaufschl. 1,95m
SZ72010


Kupferrohr
10 mm Ø/ 1,5 m
WX459700


Messerkas.-Backbl.-
Düse
SZ72000

Silberglanzkassette
WF57810

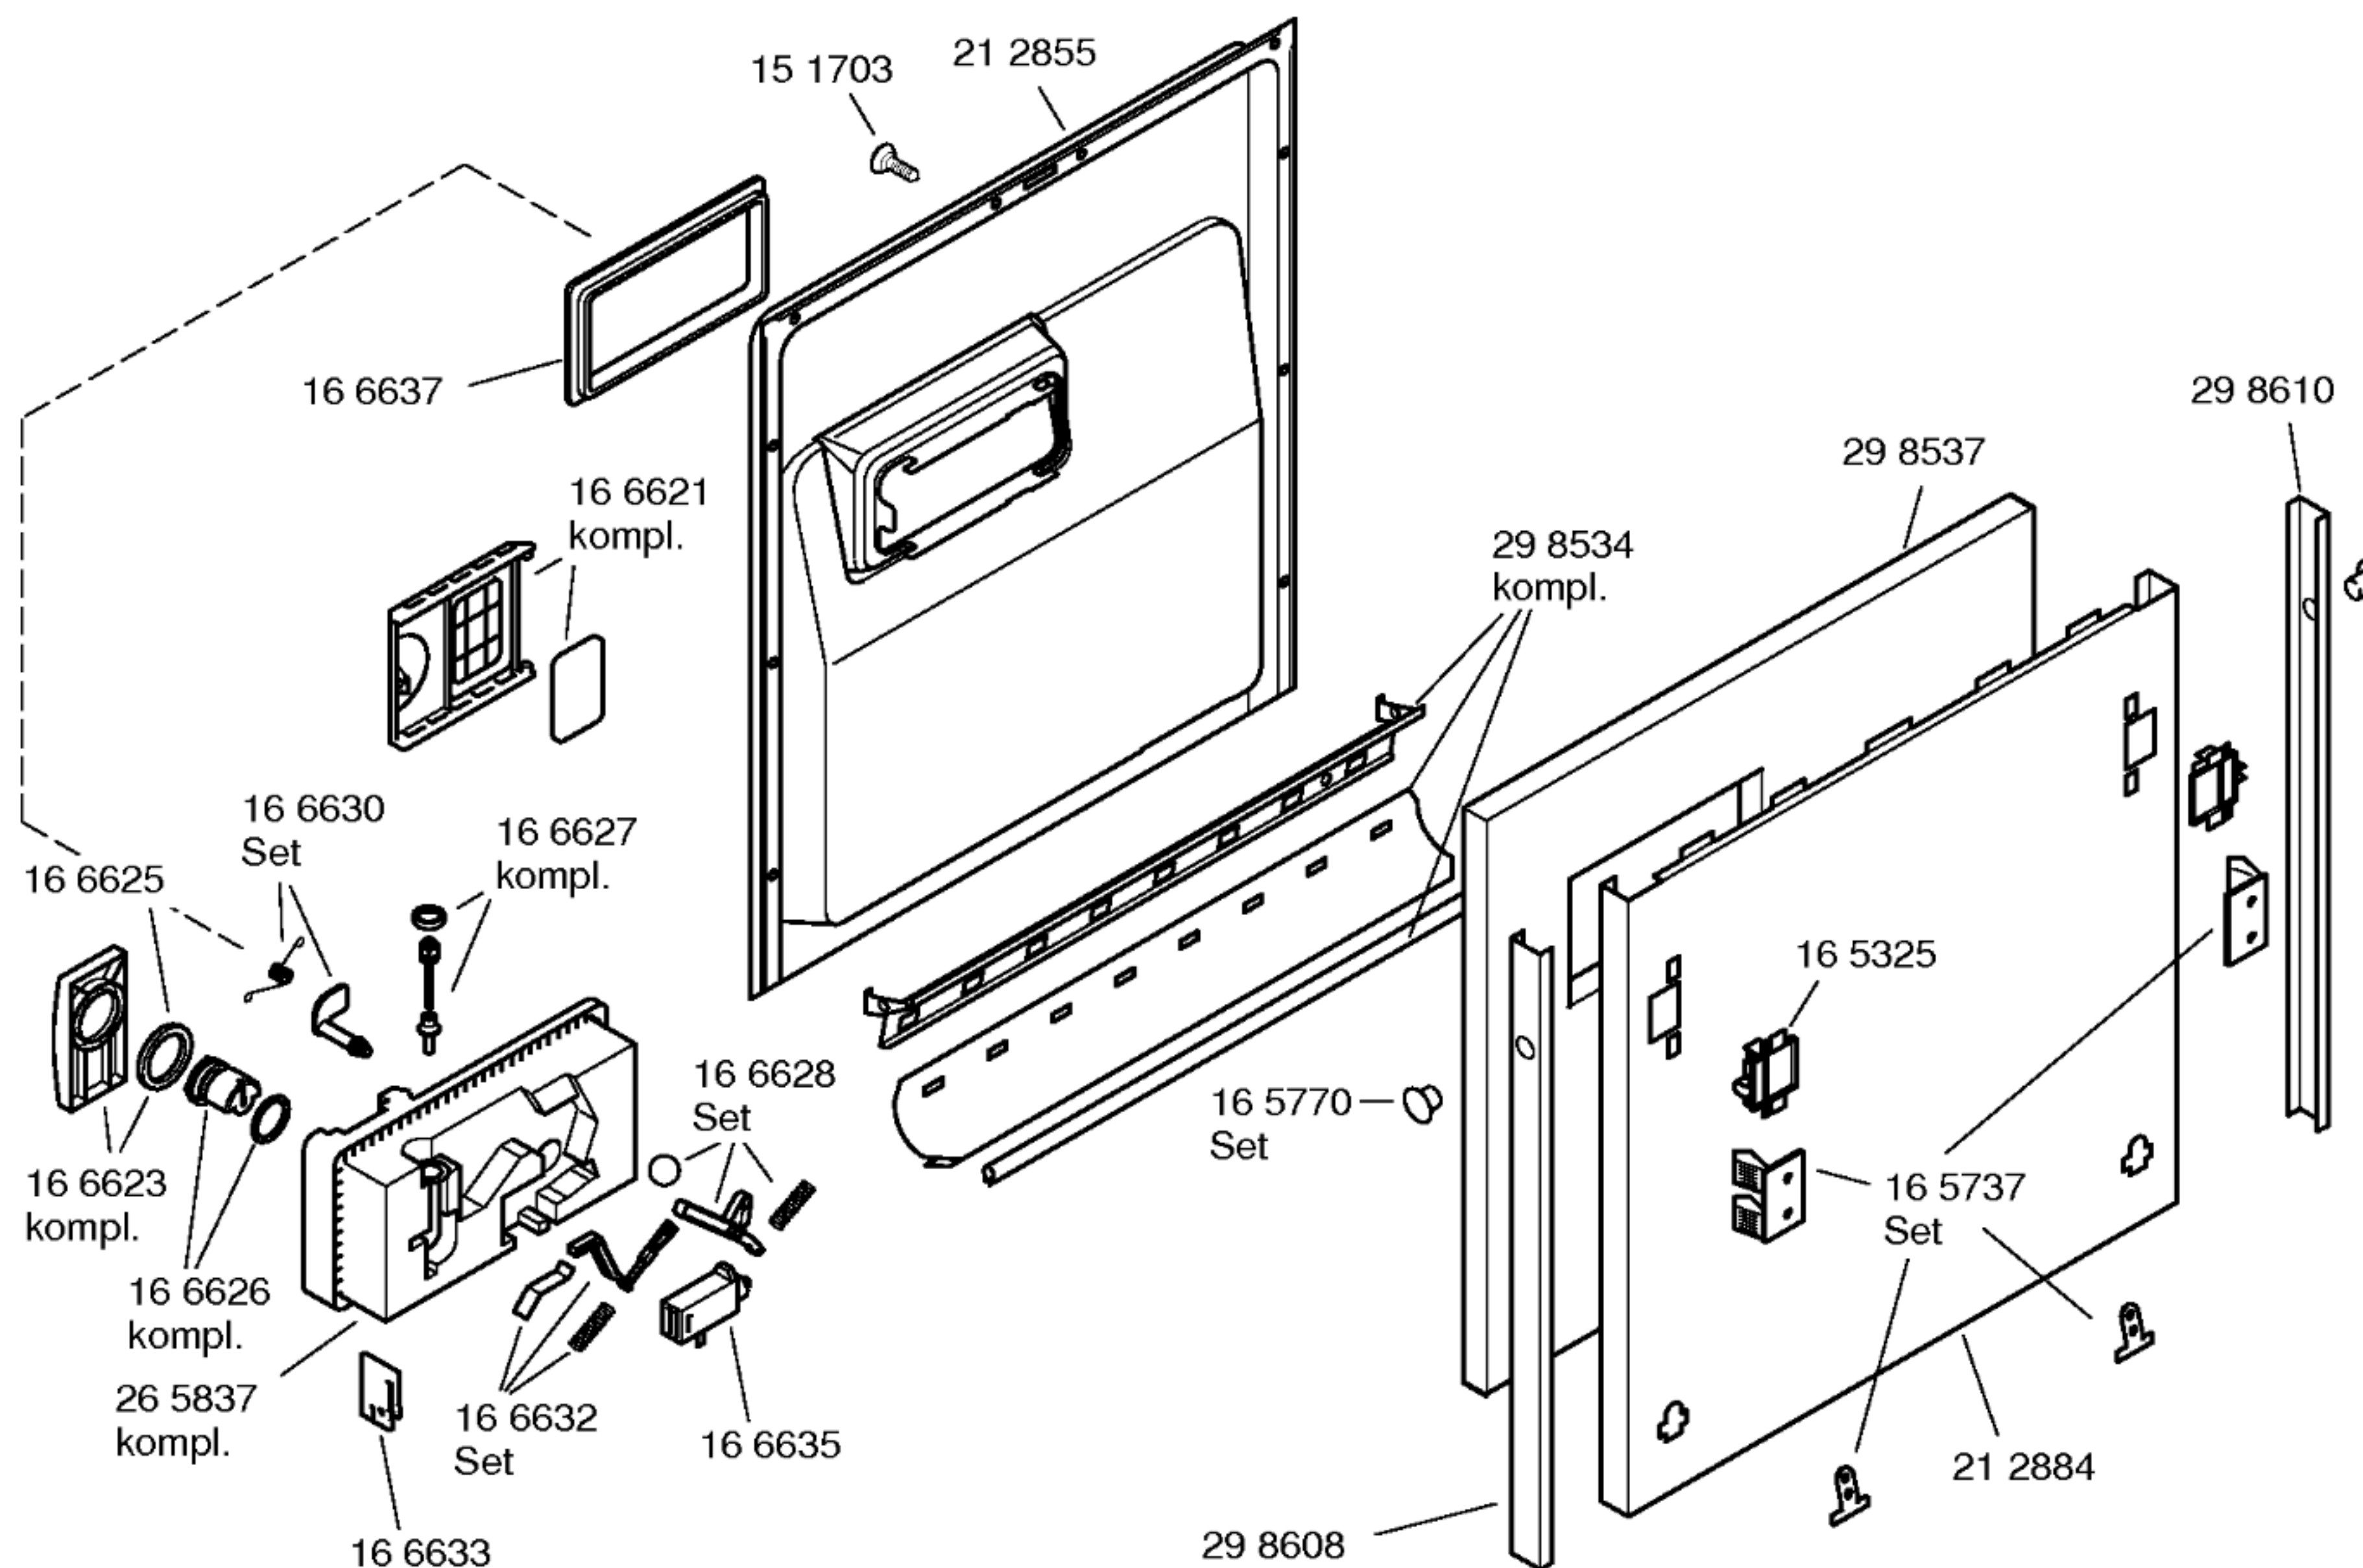

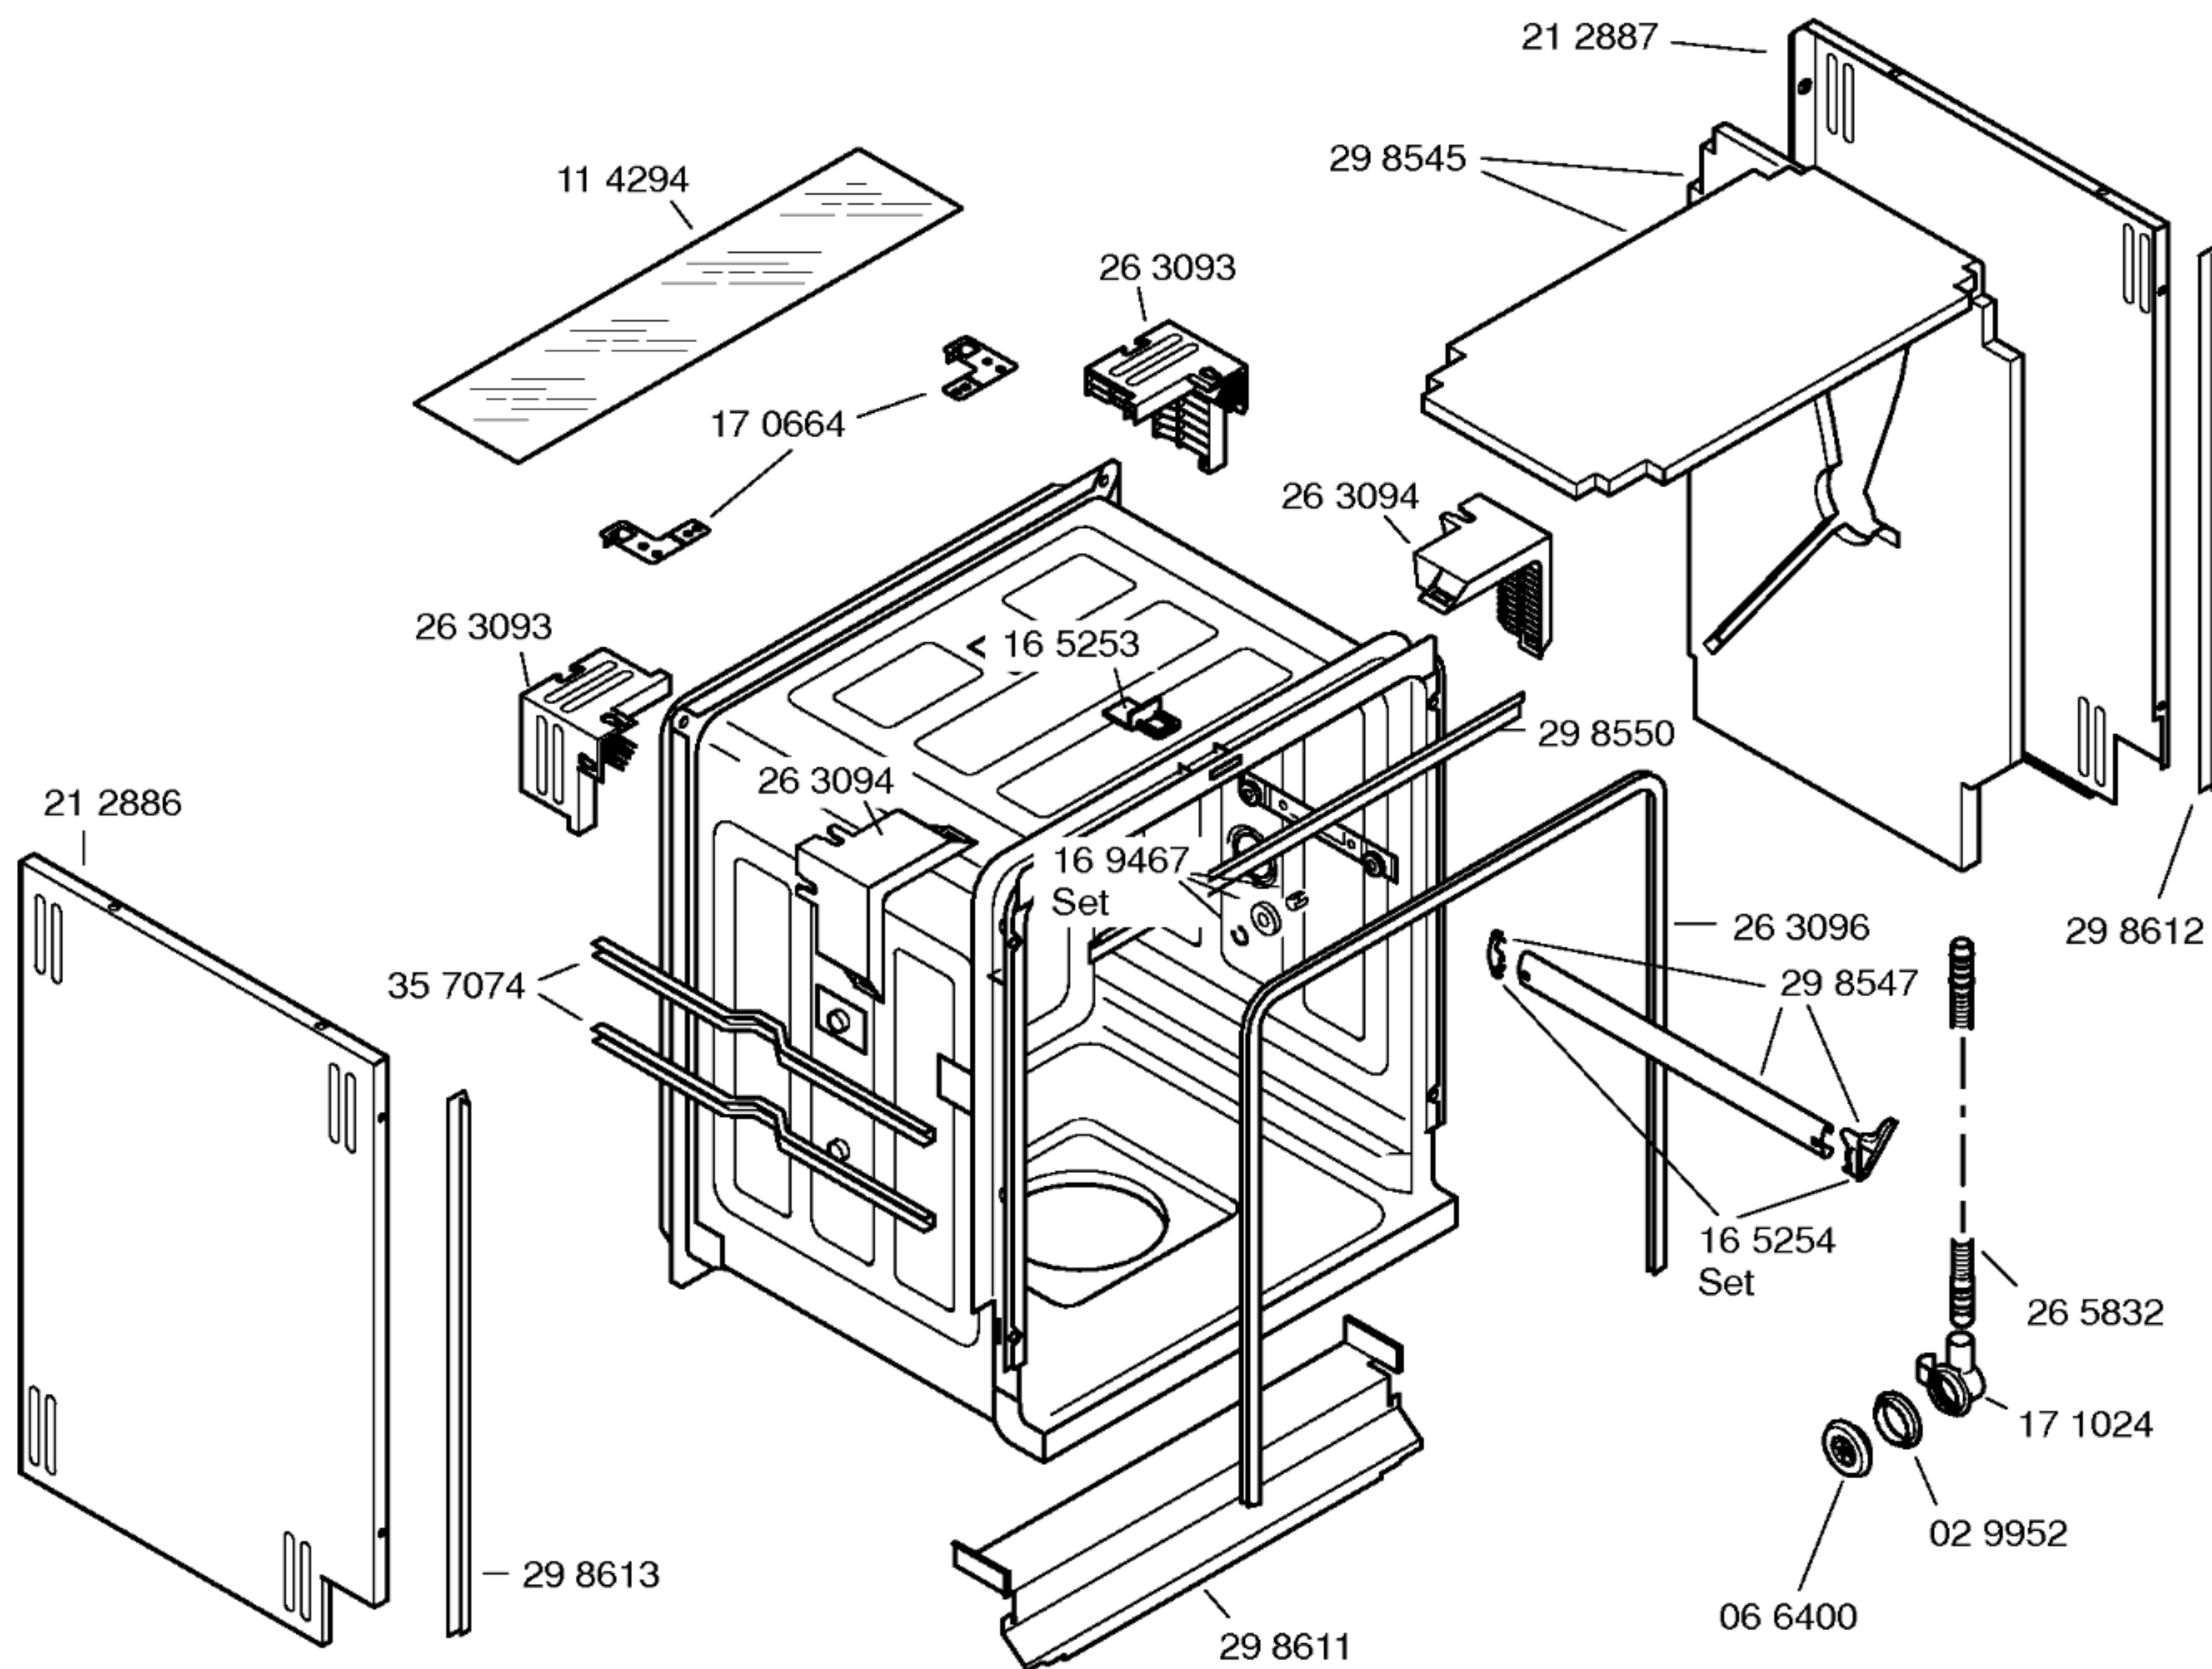

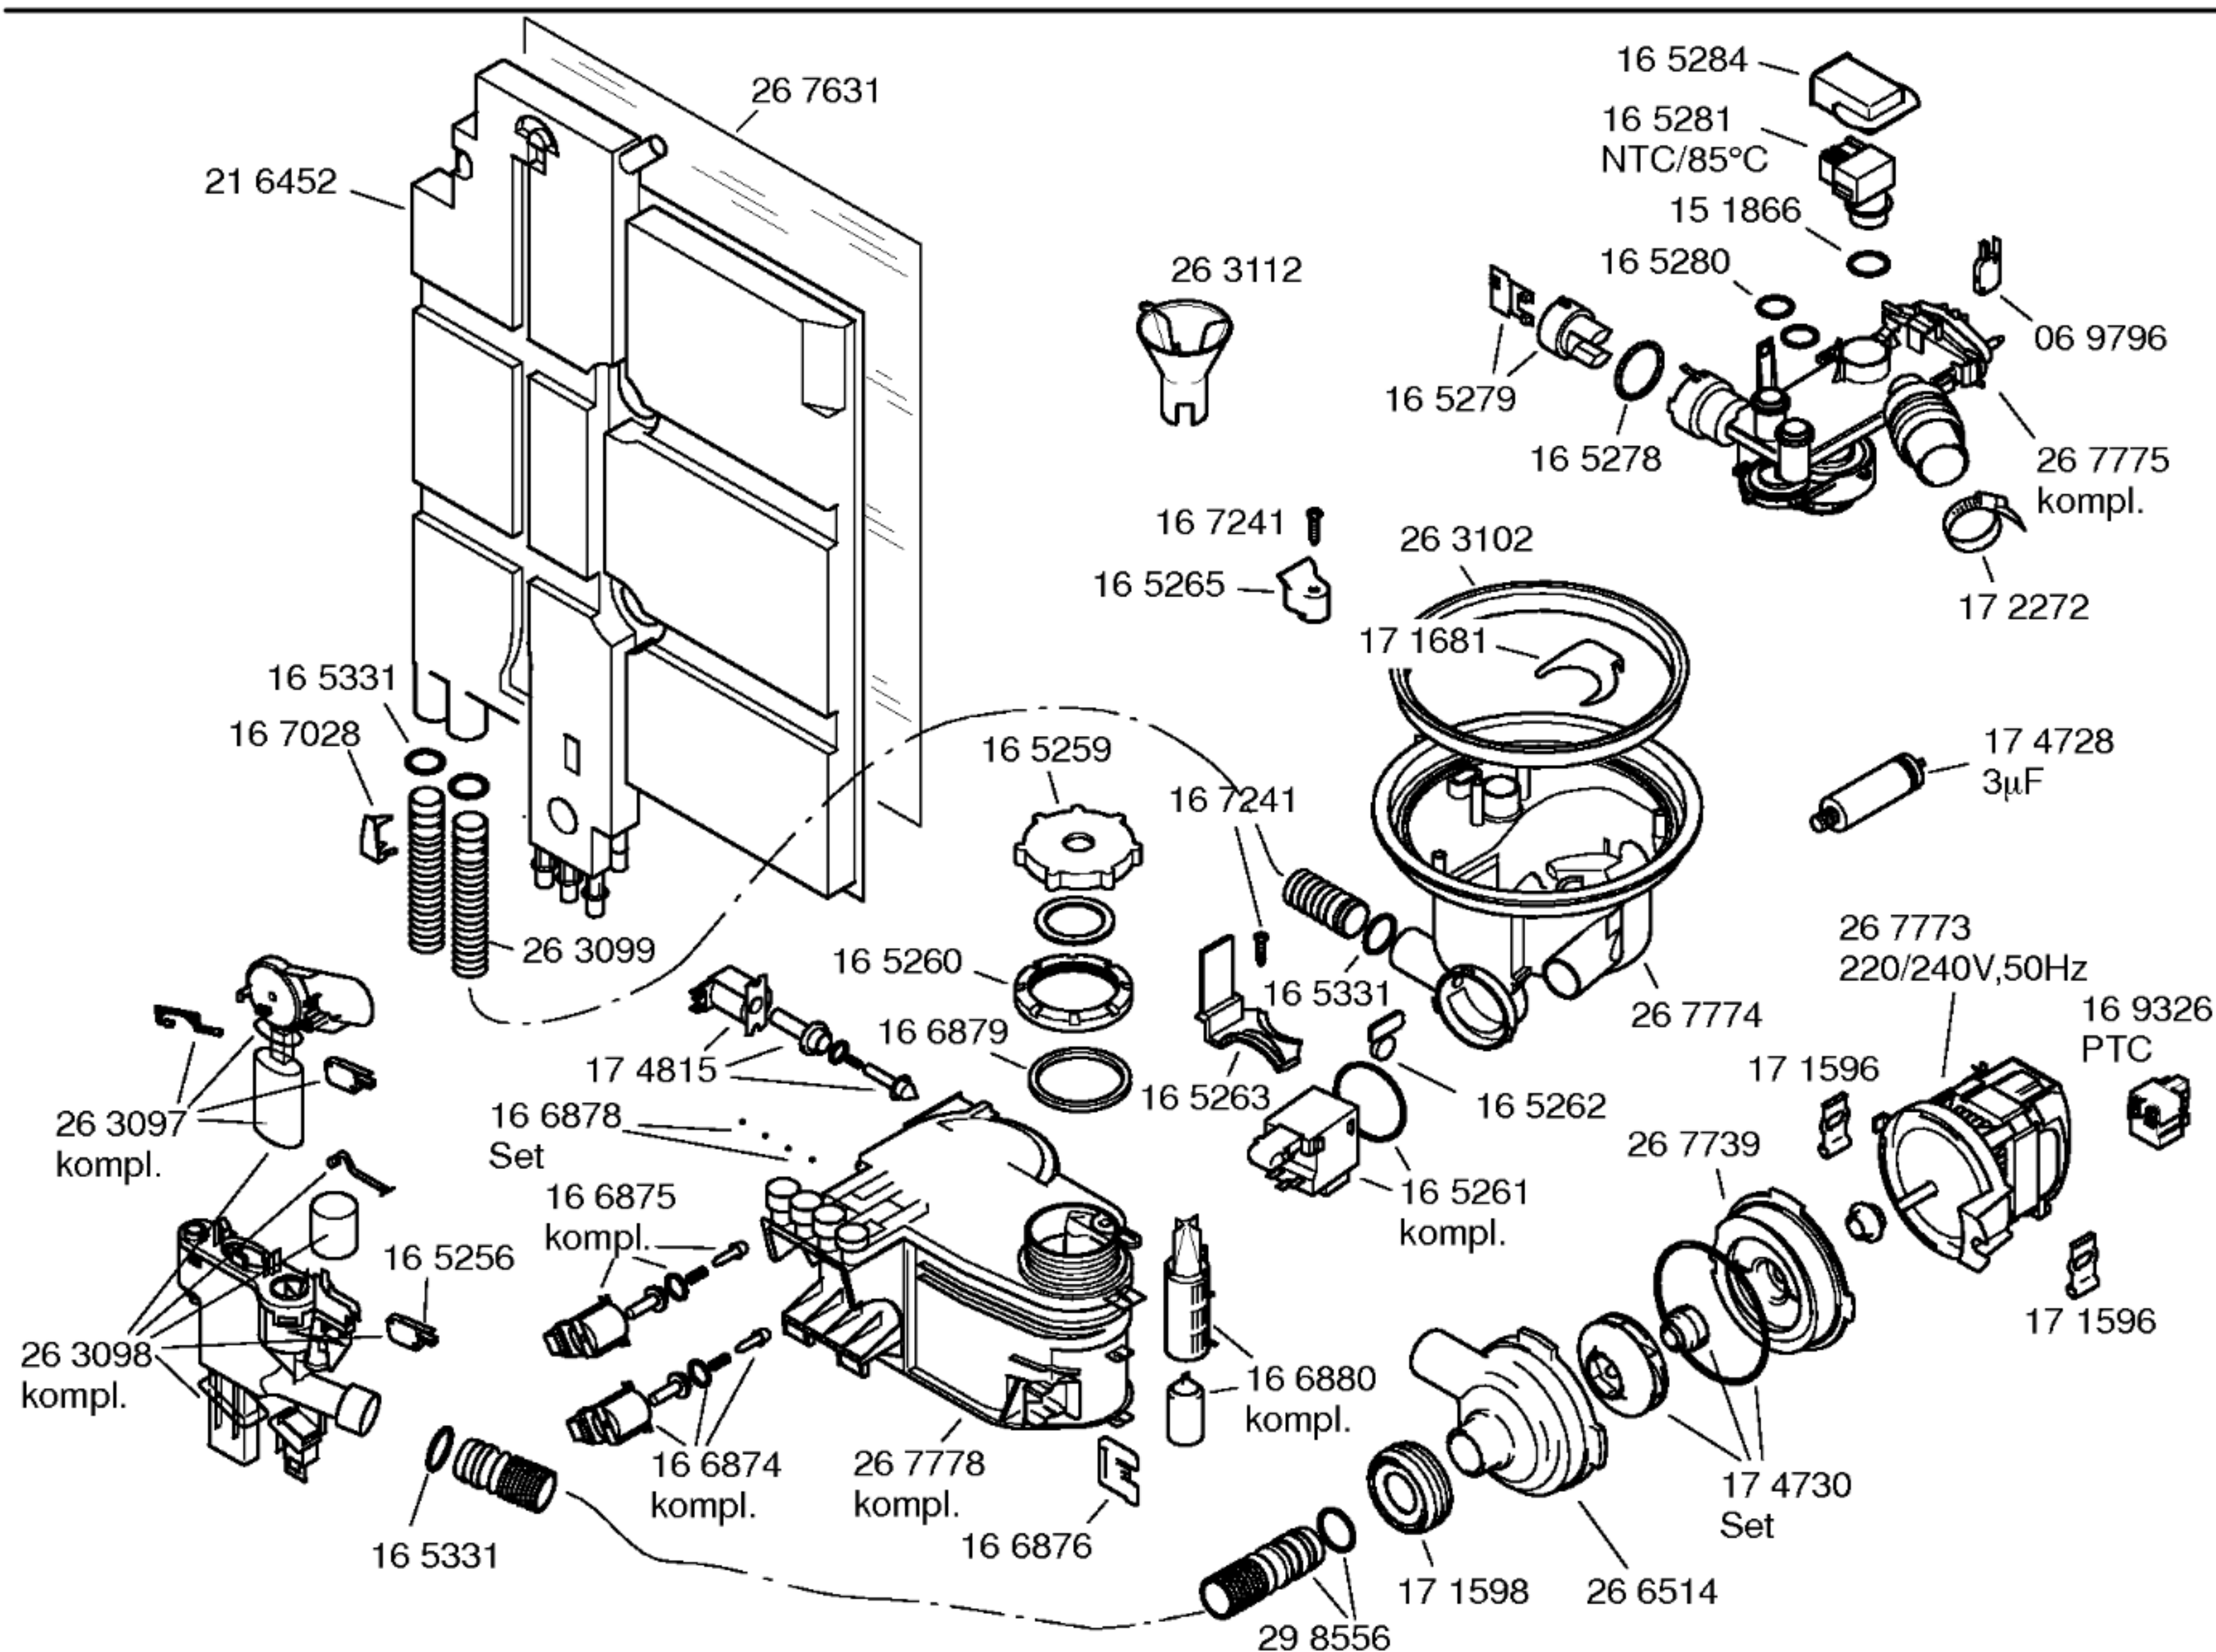

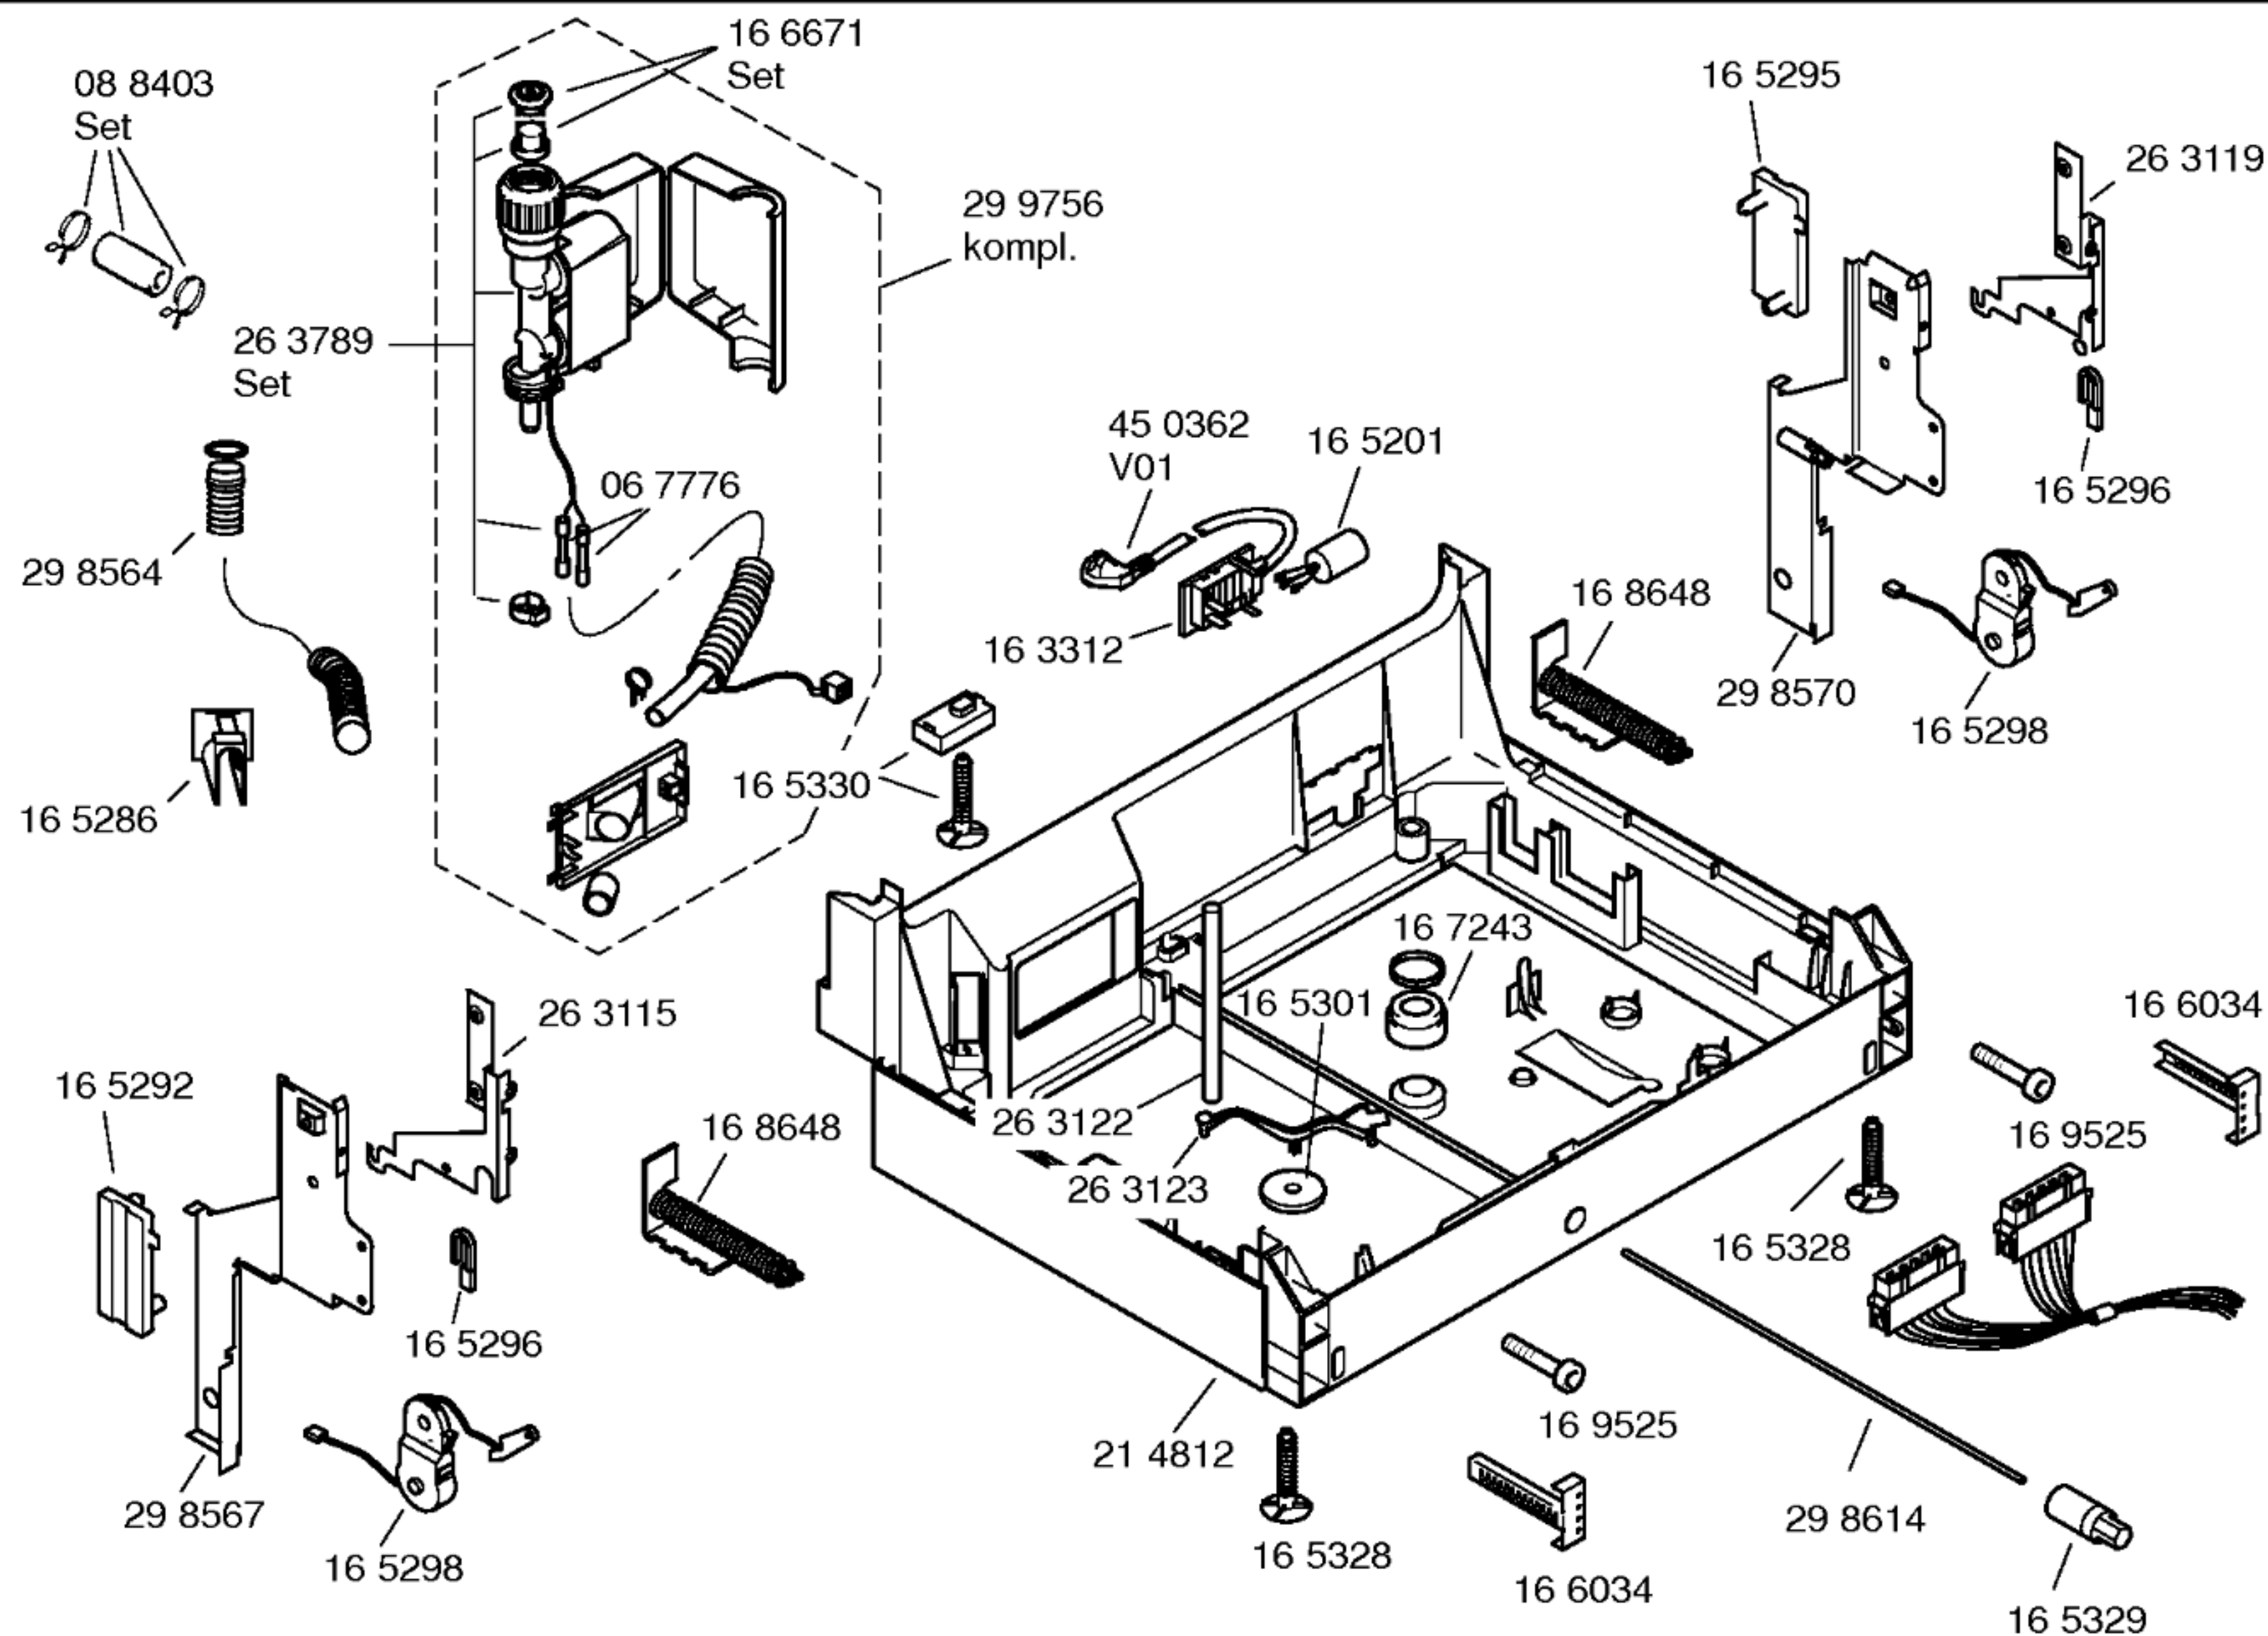

Mat. - Nr. - Konstante
3740

Mat. – Nr. – Konstante
3740